Gamme d'imprimantes HP Scitex LX850

Augmentez la production des applications en intérieur/extérieur.

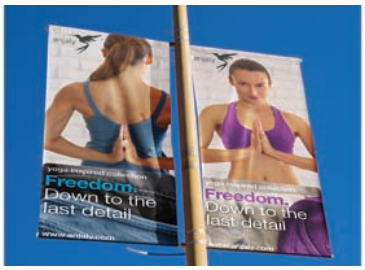

Élargissez votre polyvalence en matière d'applications en extérieur et en intérieur.

- Devenez plus flexible et obtenez un retour rapide sur votre investissement avec des applications très rentables telles que des affichages pour points de vente, la signalétique souple[2] , du papier peint personnalisé, une décoration intérieure et des supports conformable pour véhicules.
- Bénéficiez d'une qualité d'image optimale grâce à une impression 6 couleurs, une résolution maximale de 1 200 dpi et les supports d'impression HP.
- Produisez des impressions avec une permanence d'affichage et une durabilité comparable aux encres à faible teneur en solvants[3].
- Bâtissez la notoriété de vos marques grâce à des illustrations accrocheuses imprimées avec les encres Latex HP LX610 Scitex ou HP 3M LX600 Specialty Latex[4].

Qualité d'image exceptionnelle et productivité élevée.

- Créez des impressions ayant un fort impact à un rythme de production soutenu ; les impressions sont prêtes à l'usage immédiatement.
- Profitez d'une productivité sans supervision grâce aux fonctions à deux rouleaux, rouleau à chute libre et rouleau à collecteur.
- Créez des banderoles recto-verso[1] avec une intervention minimale de l'utilisateur.
- Optimisez l'efficacité grâce à un spectrophotomètre incorporé, un entretien automatisé des têtes d'impression et HP Scitex Print Care.

Démarquez-vous de vos concurrents, réalisez de nouvelles affaires et de nouveaux bénéfices.

- Faites des économies et des bénéfices avec les encres HP Latex : aucun équipement d'aération spécial[5] ou séchage externe requis.
- Attirez de nouveaux clients avec des impressions sans odeurs[6] qui sont parfaites pour les environnements d'affichage où l'absence d'odeur est importante.
- Montrez-vous soucieux de l'environnement : Le papier peint HP est certifié GREENGUARD Children & Schools Certified®[7] et satisfait les exigences AgBB[8].
- Proposez aux clients de la valeur ajoutée avec les supports recyclables HP et le programme de reprise des supports grand format HP [9].

ecoHIGHLIGHTS

- Les encres Latex à base d'eau ne nécessitent pas d'étiquette informant de la dangerosité car elles ne contiennent pas de polluants atmosphériques dangereux [1].
- Aucune ventilation spéciale requise [2].
- Le papier peint HP est certifié GREENGUARD Children & Schools Certified, SM satisfait les exigences AgBB[3].
- Toute une gamme de supports HP recyclables avec programme de reprise [4].

[1] Ne contient pas de polluants atmosphériques dangereux selon la méthode EPA 311.

[2] Aucun système d'aération n'est requis conformément aux exigences américaines de l'OSHA sur l'exposition aux composés organiques volatils des encres HP Latex. L'installation d'un système d'aération spéciale est à la discrétion du client et ne peut faire l'objet d'aucune recommandation spécifique de la part de HP. Les clients doivent consulter les réglementations et exigences en vigueur dans leur région ou pays.

[3] Le papier peint sans PVC HP imprimé avec les encres HP Latex est certifié "GREENGUARD Children & Schools Certified®" (voir http://www.greenguard.org) et satisfait les exigences AgBB relatives à l'évaluation sanitaire des émissions de composés organiques volatils des produits de construction en intérieur (voir http://www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm).

[4] La disponibilité du programme de reprise des supports HP grand format varie. Certains papiers HP recyclables peuvent être recyclés via des programmes de recyclage disponibles pratiquement dans tous les pays. Les programmes de recyclage n'existent peut-être pas dans votre zone géographique. Pour plus de détails, voir http://www.hp.com/recycle. Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression. Apprenez comment sur notre site Web.

www.hp.com/ecosolutions

[1] Pour de meilleurs résultats, utilisez les supports de banderole adapté à l'impression recto-verso .

[2] Pour de meilleurs résultats, imprimez les applications textile sur du tissu non extensible. Les performances peuvent varier selon les supports. Vérifiez les détails de compatibilité auprès du fournisseur de supports.

[3] Estimations quant à la durabilité des images HP et leur résistance aux rayures, aux bavures et à l'eau, réalisées par le laboratoire HP Image Permanence Lab sur une série de supports, notamment les supports d'impression HP : Voir http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

[4] Lorsque des encres HP 3M LX600 Specialty Latex sont installées, les encres Latex HP LX610 ne sont plus compatibles avec cette imprimante, et la fonction d'impression recto-verso n'est plus disponible.

[5] Aucun système d'aération n'est requis conformément aux exigences américaines de l'OSHA sur l'exposition aux composés organiques volatils des encres Latex HP en environnement professionnel. L'installation d'un système d'aération spéciale est à la discrétion du client et ne peut faire l'objet d'aucune recommandation spécifique de la part de HP. Les clients doivent consulter les réglementations et exigences en vigueur dans leur région ou pays.

[6] Certains supports peuvent avoir une odeur inhérente.

[7] Le papier peint sans PVC HP imprimé avec les encres HP Latex est certifié "GREENGUARD Children & Schools®". Consultez le site http://www.greenguard.org.

[8] Le papier peint sans PVC HP imprimé avec les encres Latex HP satisfait les exigences AgBB relatives à l'évaluation sanitaire des émissions de composés organiques volatils des produits de construction en intérieur. Voir http://www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm.

[9] La disponibilité du programme de reprise des supports HP grand format varie. Certains papiers HP recyclables peuvent être recyclés par le biais de programmes de recyclage disponibles pratiquement dans tous les pays. Les programmes de recyclage n'existent peut-être pas dans votre zone géographique. Pour plus de détails, voir http://www.hp.com/recycle.

Gamme d'imprimantes HP Scitex LX850

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimer	
Vitesse d'impression	27 m²/hr (mode Production Plus bidirectionnel 10 passes pour les matériaux fortement saturés et le rétroéclairage), 45 m²/hr (mode Production Plus bidirectionnel 6 passes pour les matériaux et le rétroéclairage), 45 m²/hr (mode haute qualité bidirectionnel 6 passes pour les points de vente), 88 m²/hr (mode panneaux d'affichage unidirectionnel 2 passes pour les panneaux d'affichage d'extérieur, 177 m²/hr (mode ébauche unidirectionnel1 passe unidirectionnel pour les ébauches)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Technologie	Technologie d'impression HP Wide Scan
Types d'encre	Encres HP Latex
Couleurs d'encre	6 (cyan, noir, cyan clair, magenta clair, magenta , jaune)
Goutte d'encre	12 pl
Supports	
Manipulation	bobine-chute libre ; bobine-collecteur ; bobine-bobine ; capacité à deux bobines ; collecteur d'encre pour susbtrats poreux ; traitement recto-verso guidé
Types	Vinyle adhésif, papier, papier peint, banderole, film. Imprimez directement sur du tissu pour la signalétique souple d'intérieur.* Le collecteur d'encre de l'imprimante vous permet d'imprimer des banderoles en tissu (* vous obtiendrez de meilleurs résultats en imprimant les applications textile sur du tissu non extensible. Les performances peuvent varier selon les supports. Vérifiez les détails de compatibilité auprès du fournisseur de supports).
Epaisseur	Jusqu'à 0,8 mm
Connectivité	
Interfaces (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ;
Source d'énergie UV	
Dimensions (l x p x h)	
Imprimante	573 x 166 x 166 cm
Expédition	586 x 173 x 216 cm
Poids	
Imprimante	1118 kg
Expédition	1900 kg
Contenu de la boîte	
CR774A	Imprimante HP Scitex LX850 ; têtes d'impression HP LX610 ; mandrins de 126 pouces (x2) ; pistolet pneumatique ; échantillon de support de rouleau HP d'origine ; mandrins pour double rouleau ; webcam HP avec câble USB ; commutateur réseau HP ; kit de nettoyage HP Scitex pour imprimante LX ; kit de maintenance HP LX610 Scitex ; guide de dépannage et d'entretien ; kit de collecte d'encre ; éponge de collecte d'encre (x16) ; bloqueurs de supports (x4) ; logiciels de documentation ; câble Ethernet ; kit de configuration électrique avec fusibles ; outil de chargement de supports Media Loading ; Supports de mandrin (x2)
Environnement	
Température de fonctionnement recommandée	15 à 30° C
Humidité de fonctionnement recommandée	HR entre 20 % et 70% (sans condensation)
Acoustique	
Pression sonore	68 dB (A)
Puissance sonore	8,6 B (A)
Consommation d'énergie	
Maximum	Triphasé : 15 kW (maximum) ; monophasé : 1 kW (maximum)
Impression	Triphasé : 8 à 15 kW ; monophasé : 1 kW
Alimentation électrique nécessaire	Triphasé (tension composée d'un réseau triphasé) : 200 à 220 V CA (+/- 10 %), 50 A maximum ; 380 à 415 V CA, (-10 % +6 %), 30 A maximum ; 50/60 Hz ; monophasé : 115-127 V (courant alternatif) (+/- 10 %) ; 200 à 240 V CA, (-10 % +6 %) (Japon 200 V) ; 50/60 Hz, 10 A maximum
Certification	
Sécurité	EU (conformité LVD et MD, EN60950-1, 12100-1 et 60204-1) ; Russie (GOST)
Électromagnétique	Conforme aux exigences de classe A UE (directive CEM)
Environnement	RoHS, WEEE
ENERGY STAR	Non
Garantie	
	Garantie d'un an limitée au matériel Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	
CR774A	Imprimante HP Scitex LX850
Accessoires	
CK832A	Kit de nettoyage HP Scitex pour imprimante LX
CQ755A	Logiciels HP Scitex Caldera RIP
CQ756A	Logiciels HP Scitex Onyx RIP
CQ657A	Mandrin HP 126 pouces
Consommables	
CN667A	Tête d'impression jaune/magenta HP Scitex LX610
CN668A	Tête d'impression HP Scitex LX610 cyan/noir
CN669A	Tête d'impression magenta clair/cyan clair HP Scitex LX610
CN670A	Cartouche d'impression cyan HP LX610 Latex Scitex (3 litres)
CN671A	Cartouche d'impression HP Scitex Latex magenta LX610 (3 litres)
CN672A	Cartouche d'impression jaune HP LX610 Scitex Latex (3 litres)
CN673A	Cartouche d'impression noire HP LX610 Latex Scitex (3 litres)
CN674A	Cartouche d'impression cyan clair HP LX610 Latex Scitex (3 litres)
CN675A	Cartouche d'impression magenta clair HP LX610 Latex Scitex (3 litres)
CC591A	Kit de maintenance HP Scitex LX600

GROUPE LOOS
11 avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM
03 89 42 35 48
www.groupeloos.fr

Children & Schools GREENGUARD® Indoor Air Quality Certified

FSC www.fsc.org FSC® C017543 The mark of responsible forestry

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

4AA3-4198FRE Publié dans la zone EMOA Avril 2011